

FIG. 1

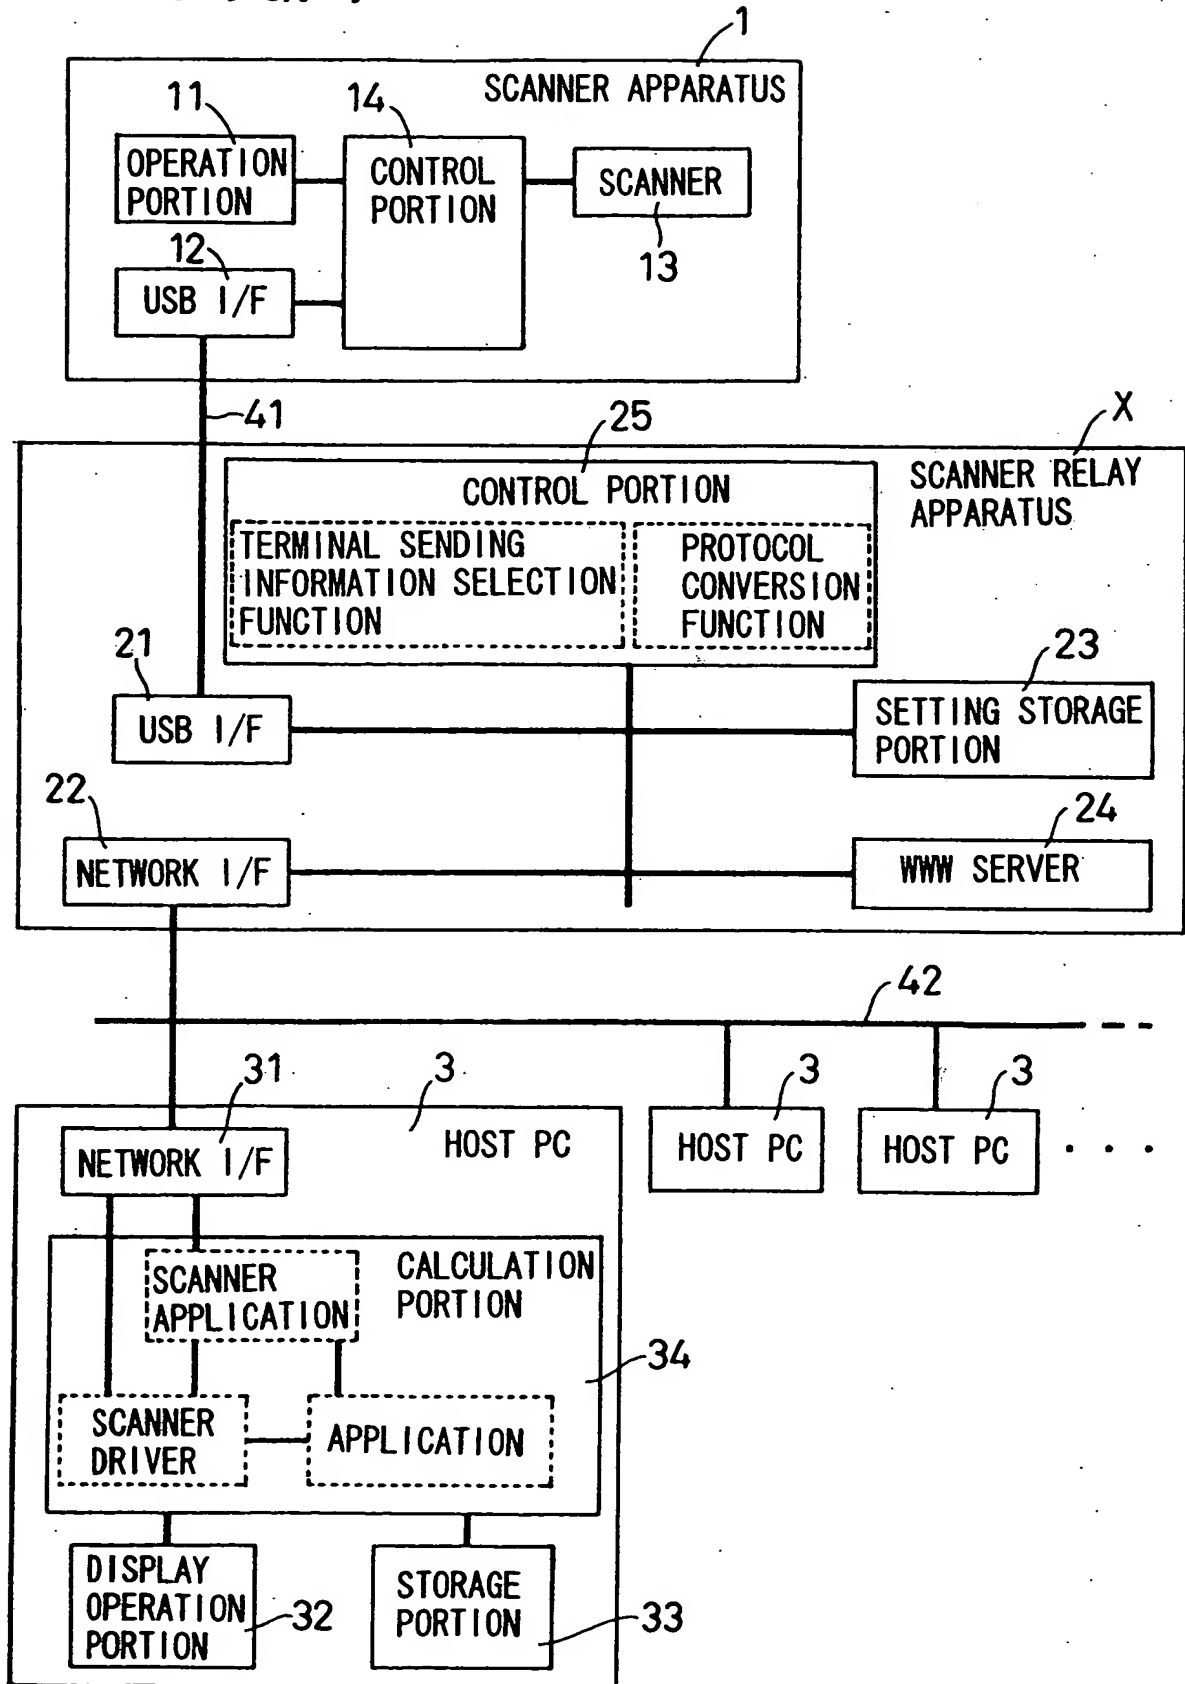


FIG. 2

D

D1		D2		D3	
				D31	D32
SCAN ID	SENDING ADDRESS	IMAGE READING CONDITION		APPLICATION	
S C 1	192.168.10.31(P C 1)	600dpi、MONOCHROME		SP—Desk	
S C 2	192.168.10.31(P C 1)	300dpi、COLOR		SP—Draw	
S C 3	192.168.10.32(P C 2)	1200dpi、COLOR		PhotoEdit	
S C 4	192.168.10.32(P C 2)	600dpi、COLOR		SP—Desk	
S C 5	192.168.10.33(P C 3)	600dpi、COLOR		Image	
S C 6	192.168.10.34(P C 4)	300dpi、COLOR		SP—Desk	
S C 7	192.168.10.35(P C 5)	600dpi、COLOR		PhotoEdit	
S C 8	192.168.10.35(P C 5)	600dpi、MONOCHROME		SP—Draw	

FIG. 3

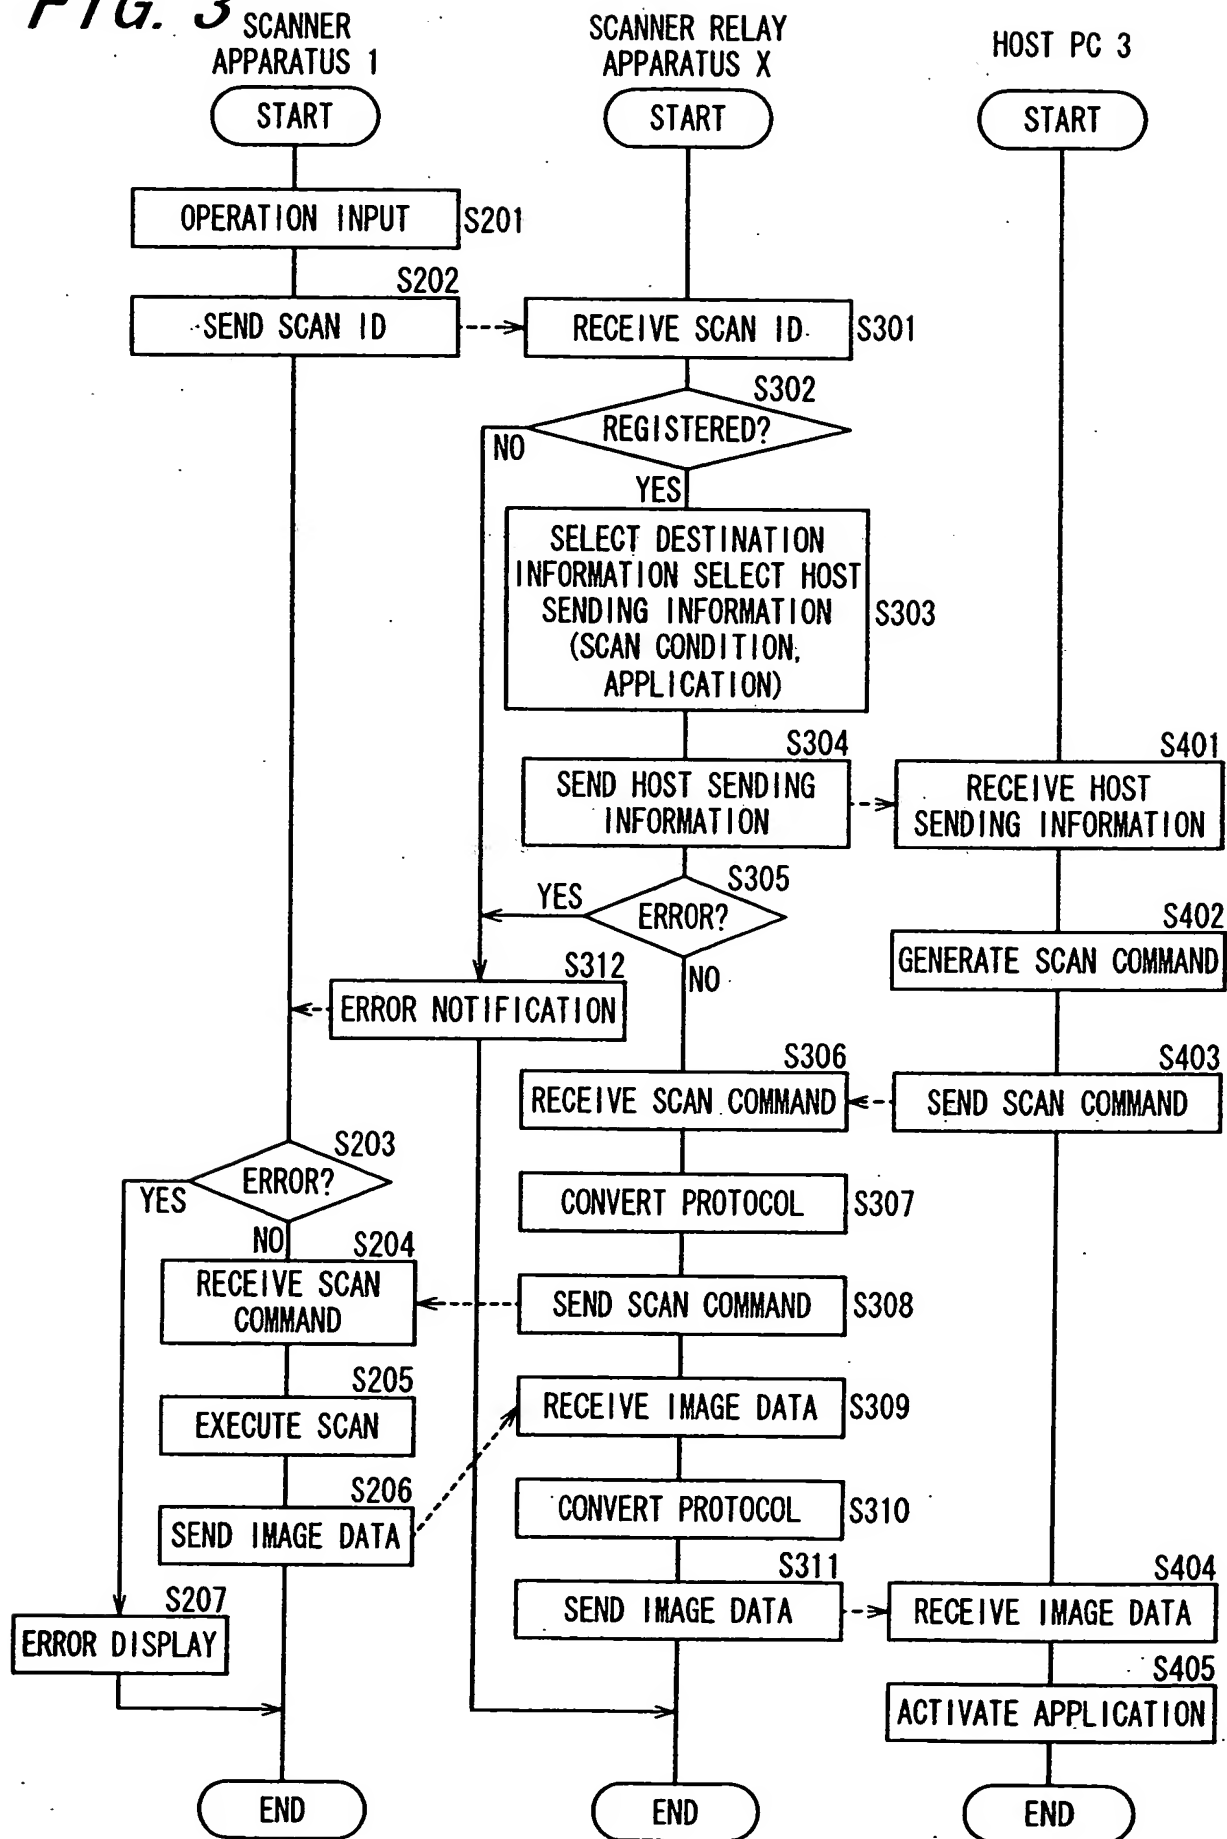


FIG. 4A

IMAGE READING CONDITION ETC. SENDING DATA

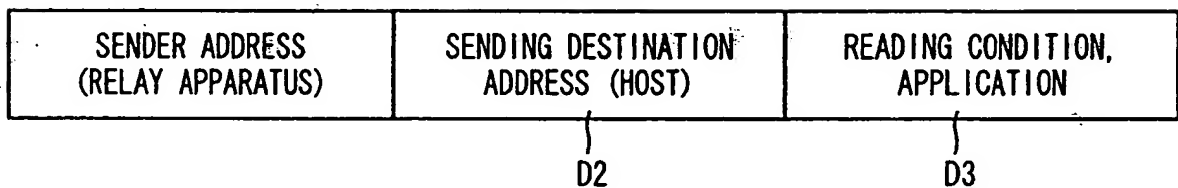


FIG. 4B

SCAN COMMAND SENDING DATA

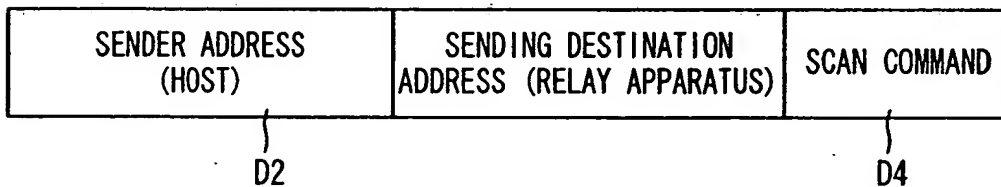


FIG. 4C

IMAGE SENDING DATA

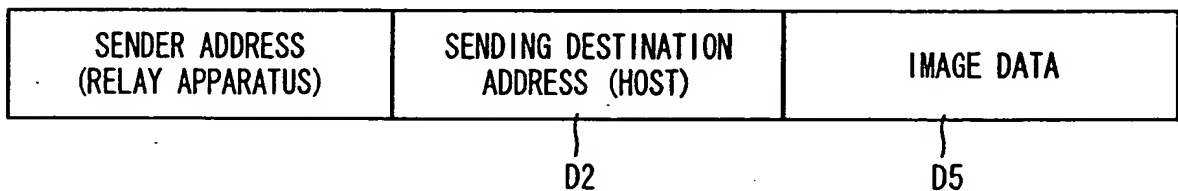


FIG. 5 PRIOR ART

